

收件人 浙江正泰电器股份有限公司各区办、各经销商、各终端客户

发件人 浙江正泰电器股份有限公司市场部

## 主题

## 关于 NXC-XM 交流接触器新产品上市的通知






## 尊敬的客户：

您好！正泰致力于成为全球领先的智慧能源解决方案提供商，一直坚持技术创新，提升客户价值。

我公司开发了 NXC-XM 交流接触器产品，主要用于交流 50Hz(或 60Hz)、额定工作电压至 690V 的电力线路中，主要用于频繁地起动和控制交流电动机，远距离接通和分断电路，并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器。

新产品是在 NXC-06-100 系列交流接触器的基础上进一步提升，增强了防尘性能、抗环境腐蚀性能、抗冲击振动性能，适用环境温度更宽，可用于海拔 3000m 高度不降容，拥有 CCC+CE+TUV 认证。全系列产品运用石墨烯技术，温升更低，导通可靠性更高，更适合在现代畜牧、泵与真空设备、环保设备、纺织、注塑、锂电、HVAC 等 OEM 行业中 AC-1、AC-3 使用类别下的应用。

NXC-XM 交流接触器新品已经入网，将于 2024 年 08 月 20 日起开放销售，共 5 个壳架 15 个规格。

产品型号	NXC-06XM	NXC-09XM	NXC-12XM	NXC-16XM	NXC-18XM	NXC-22XM	NXC-25XM	NXC-32XM	NXC-38XM	NXC-40XM	NXC-50XM	NXC-65XM	NXC-75XM	NXC-85XM	NXC-100XM
壳架等级	06~16			18~22			25~38			40~65			75~100		
产品图															


## ● 产品特点

1、专利的防尘罩+防尘盖+防尘贴，全系列外壳防尘等级IP50(不含接线端子)，满足在高粉尘环境的应用；

2、全新军工级触头支持材料工艺，满足产品在整机盐雾试验168h、消毒水喷淋48h、氨水喷淋8h动作无故障，腐蚀环境下应用失效率降低30%；

- 3、适用工作环境温度可达-40 °C~+70°C (常规产品-35 °C~+70°C)，环境适用性更强；
- 4、抗冲击性能：> 6gn，抗振动性能：> 1.5gn，闭合状态最大可承受15gn冲击触头不断开，从容应对高频振动冲击环境应用；
- 5、更高的海拔适用范围：3000m不降容；
- 6、拥有国内外认证：CCC、CE、TUV；
- 7、符合RoHs2.0；

● **型号规格及含义**

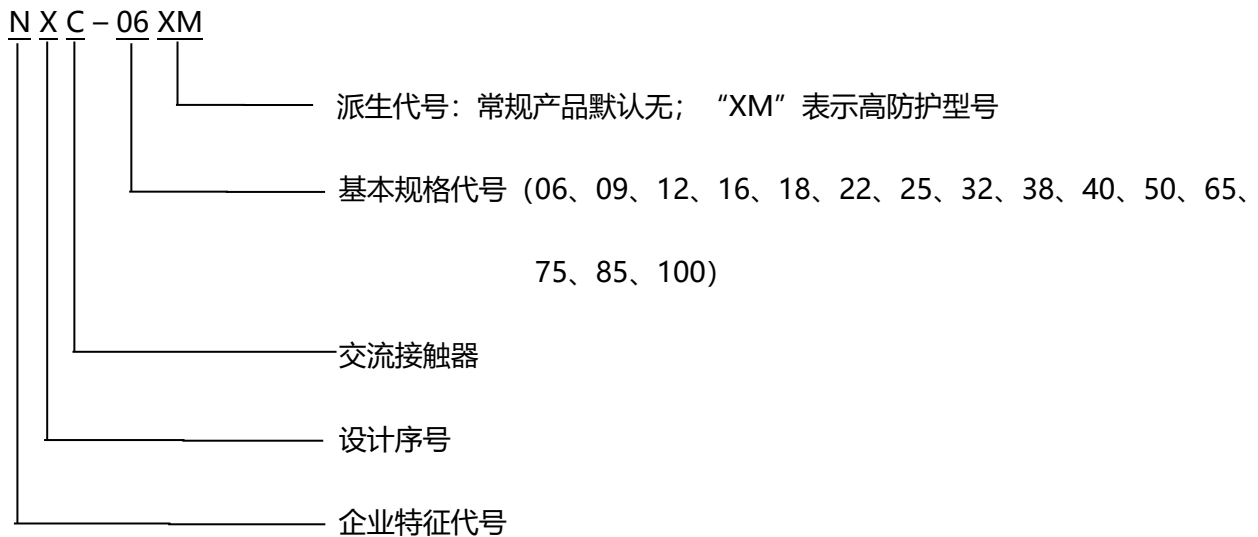

我们也将不断努力，以更好的产品品质和服务回馈您的信任和支持。

**如有任何产品问题，请联系客户中心 (400-817-7777)。**

浙江正泰电器股份有限公司市场部

2024年8月20日